


РЕДУКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Редуктор цилиндрический вертикальный трехступенчатый ВЗ-795СШ



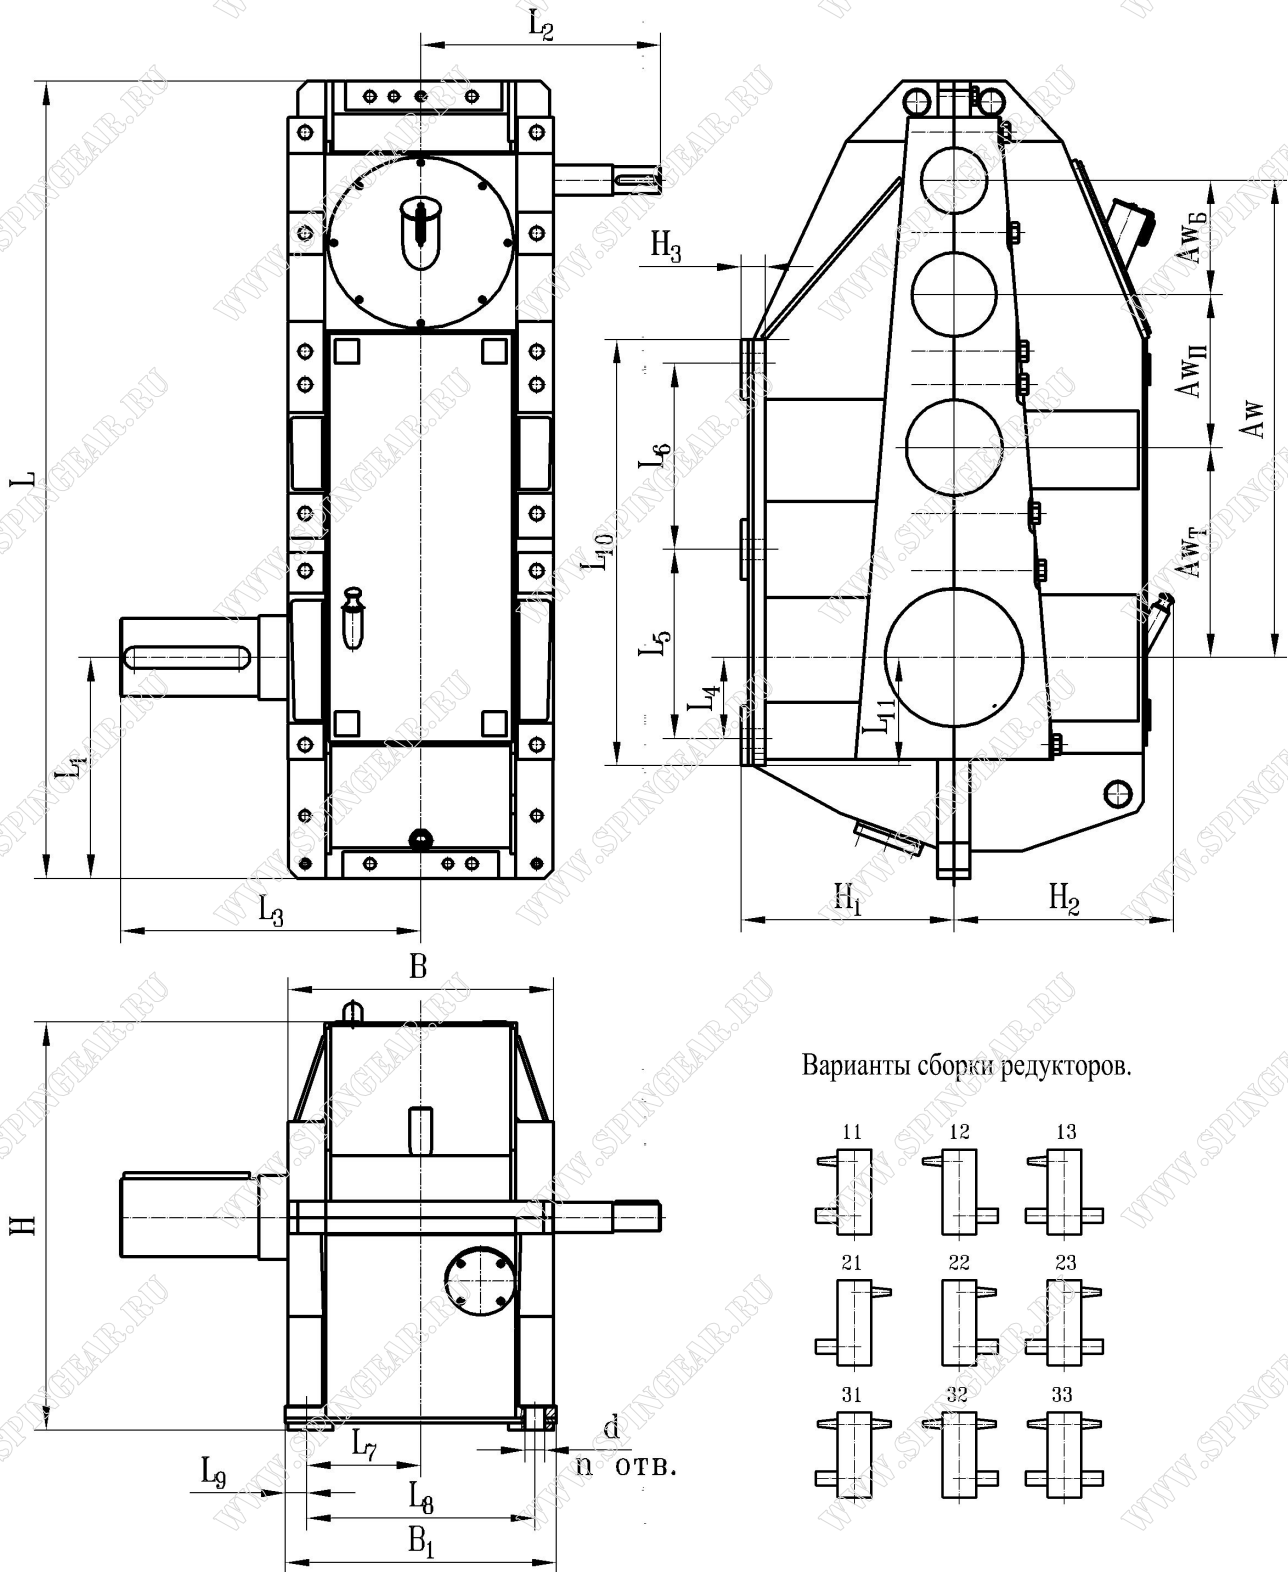


РЕДУКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Основные технические характеристики

Типоразмер редуктора	Передаточное число u	Мг, Н*м	Масса редуктора, кг
V3-795СПШ	50*	14000	910

* - по запросу заказчика возможно изготовление других передаточных чисел.

Концы входных и выходных валов

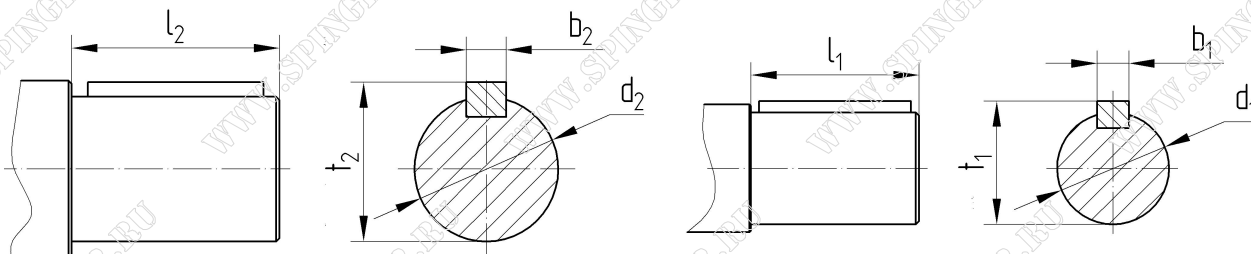

Условное обозначение редуктора при заказе

Редуктор V3 – 795СПШ – 50 – 21 – Ц – У3

Тип редуктора

Общее межосевое расстояние, мм

Производитель (ООО «СПИН»)

Передаточное число

Схема сборки по ГОСТ 20373

Исполнение конца тихоходного вала

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150-69